

PROYECTORES IP65

CITY COLOR-551-IP-100

PROYECTOR ARQUITECTURAL IP65.

- Compuesto por 36 LEDs full color de 12 W RGBWA (5 en 1).
- Óptica 100°.
- Es un foco con una temperatura lineal de 2800° K a 6500° K.
- Fabricado en cuerpo de aluminio IP65 para aplicaciones en exterior.
- Display digital.
- Linkado de alimentación y señal DMX mediante latiguillos con conectores IP-65.



5 en 1
LEDs



DMX



Protección

ESPECIFICACIONES

Para exteriores

FUENTE DE LUZ

LED 36 x 12W RGBWA (5 en 1).

ÓPTICA

Óptica 100°

PRODUCCIÓN DE COLOR

LEDs RGBW

EFECTOS DINÁMICOS

Strobe
Dimmer

INTERFAZ

Display LED.

CONTROL

Modo DMX, Master/Slave.
5/9 ch DMX.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Alimentación AC: 90-240V 50/60Hz
Consumo: 500W

CONECTORES

Entrada/Salida de señal: Conector IP de 3-pin.
Entrada/Salida de red: Conector IP.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa metálica robusta de aluminio en color negro.
Dimensiones: 312 x 480 x 95 mm.
Peso: 9,5 Kgs.


DISPOSITIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD

Rango de Protección: IP65.

LA CAJA INCLUYE

1 x Adaptador de red con conector IP a Schuco 1m.
1 x Adaptador de señal con conector IP a XLR 3 pins macho 1m.
1 x Tapón final línea para red.
1 x Tapón final línea para señal.
1 x Adaptador para garras FastFit.
1 x Cable de seguridad.
Manual Usuario.

DIMENSIONES

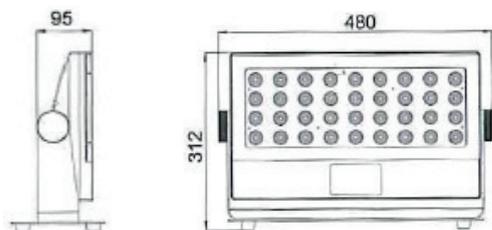

Alto: 312mm | Largo: 480mm | Ancho: 95mm

ACCESORIOS RECOMENDADOS



FC-CITY-STROBE
Flight Case para 4 unidades.



BD CITY STROBE
Visera para el proyector CITY-COLOR-551.

CONECTORES

